


ハートのキルティングポーチ



【出来上がりサイズ】 タテ 約8.5cm ヨコ 約11.5cm

【材料】

- 接着芯(不織布) 30cm×25cm 1枚
- 生地(表面・裏面) 15cm×17cm 各1枚
- 生地(ポケット) 15cm×20cm 1枚
- キルト綿 15cm×20cm 1枚
- 洗えるフェルト 15cm×10cm 1枚
- スナップボタン 1組
- 刺しゅう枠(13×18)
- マスキングテープ

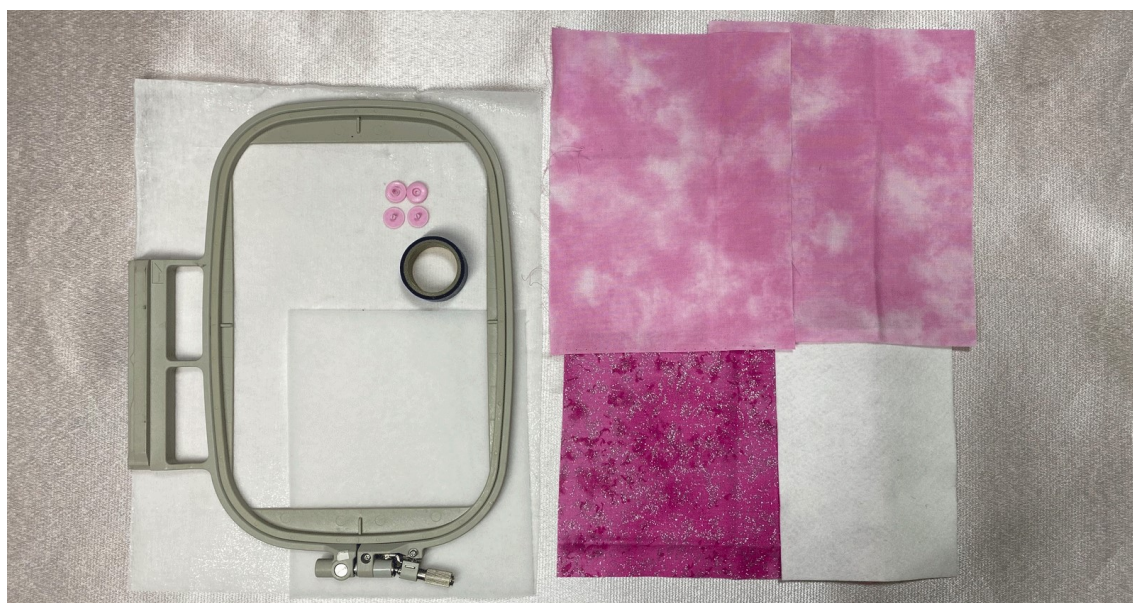







刺しゅうの糸色につきましては、必ずしも刺しゅうデータの指示に合った糸色を使用する必要はありません。ご使用になる生地やお好みに合わせて、自由に糸色をお選びください。

【手順 1】接着芯(不織布)の接着面を表側にして刺しゅう枠に張る

接着芯がたるまないように張り、しっかりと枠のネジを締めておきます。



【手順 2】ミシンの刺しゅう機に刺しゅう枠をセットし、1 色目を刺しゅうする

	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1		817	ブラザー	ネズミイロ	ネズミイロ
2		085	ブラザー	ピンク	ピンク
3		612	ブラザー	ウスムラサキ	ウスムラサキ
4		017	ブラザー	ミズイロ	ミズイロ
5		079	ブラザー	サーモンピン...	サーモンピン...
6		085	ブラザー	ピンク	ピンク


1 色目は布を置くためのガイドラインになります。

1 色目の刺しゅうが完了しても、接着芯を刺しゅう枠から外さないようにしてください。






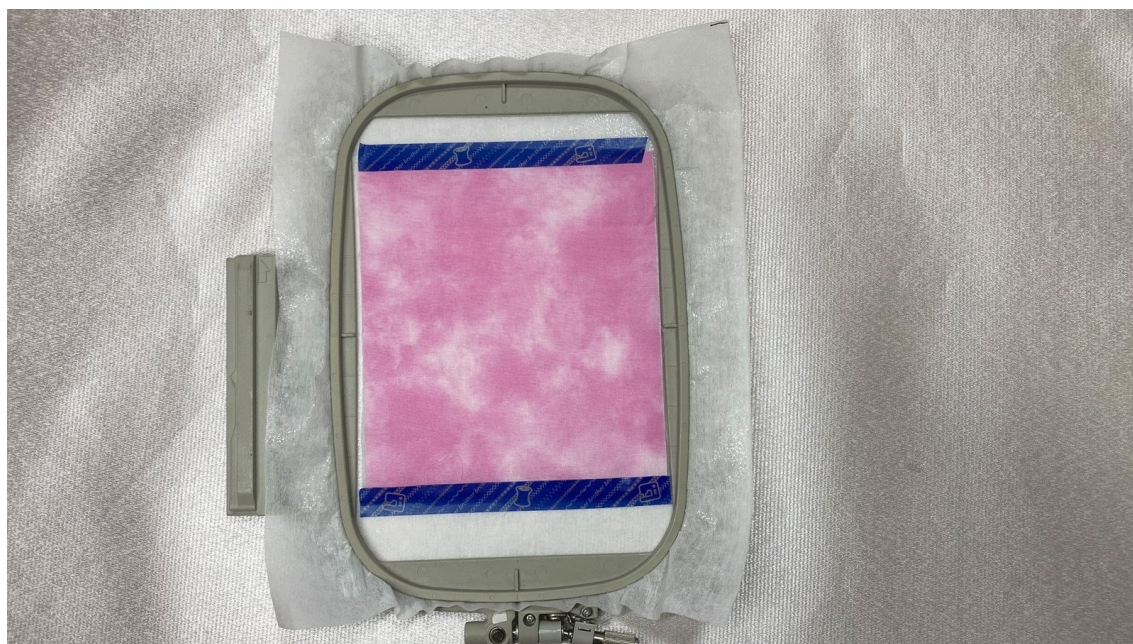


【手順 3】キルト綿、生地(表面)の順に重ね、続きを刺しゅうする

ガイドラインに合わせてキルト綿と生地(表面)を置き、刺しゅうをしている間にズレないようにマスキングテープで留めます。マスキングテープはガイドラインよりも外側に貼りましょう。



4 色目まで刺しゅうします。

	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1		817	ブラザー	ネズミイロ	ネズミイロ
2		085	ブラザー	ピンク	ピンク
3		612	ブラザー	ウスムラサキ	ウスムラサキ
4		017	ブラザー	ミズイロ	ミズイロ
5		079	ブラザー	サーモンピン...	サーモンピン...
6		085	ブラザー	ピンク	ピンク



【手順 4】生地(ポケット)を半分に折り、アイロンをかける

アイロンをかけ終わったら、洗えるフェルトを間に挟みます。



【手順 5】洗えるフェルトを挟んだ生地(ポケット)を重ね、続きを刺しゅうする

生地(ポケット)はガイドラインと“わ”が合わさるように置き、刺しゅうをしている間にズレないようにマスキングテープで留めます。



ガイドラインはハートの刺しゅうの向きが変わる部分の付近にあります。



5色目を刺しゅうします。

	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1	■	817	ブラザー	ネズミイロ	ネズミイロ
2	■	085	ブラザー	ピンク	ピンク
3	■	612	ブラザー	ウスムラサキ	ウスムラサキ
4	■	017	ブラザー	ミズイロ	ミズイロ
5	■	079	ブラザー	サーモンピン...	サーモンピン...
6	■	085	ブラザー	ピンク	ピンク

【手順 6】生地(裏面)を中表に重ね、続きを刺しゅうする

生地(ポケット)を留めていたマスキングテープを剥がし、生地(裏面)を中表に置き、刺しゅうしている間にズレないようにマスキングテープで留めます。



6色目を刺しゅうします。

	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1		817	ブラザー	ネズミイロ	ネズミイロ
2		085	ブラザー	ピンク	ピンク
3		612	ブラザー	ウスムラサキ	ウスムラサキ
4		017	ブラザー	ミズイロ	ミズイロ
5		079	ブラザー	サーモンピンク	サーモンピンク
6		085	ブラザー	ピンク	ピンク

【手順 7】生地を刺しゅう枠から外し、余分な生地を切り落とす

返し口はステッチから約 1cm のところを、その他は約 5mm のところをはさみで切り落とします。



【手順 8】アイロンで形を整え、返し口から生地をひっくり返す




【手順 9】返し口のぬい代を折り、縫って返し口を閉じる

その後、ポケットをひっくり返し、アイロンで形を整える

【手順 10】スナップボタンを付ける

ボタンをつける印(下図の赤丸部分)にきりで穴を開けます。

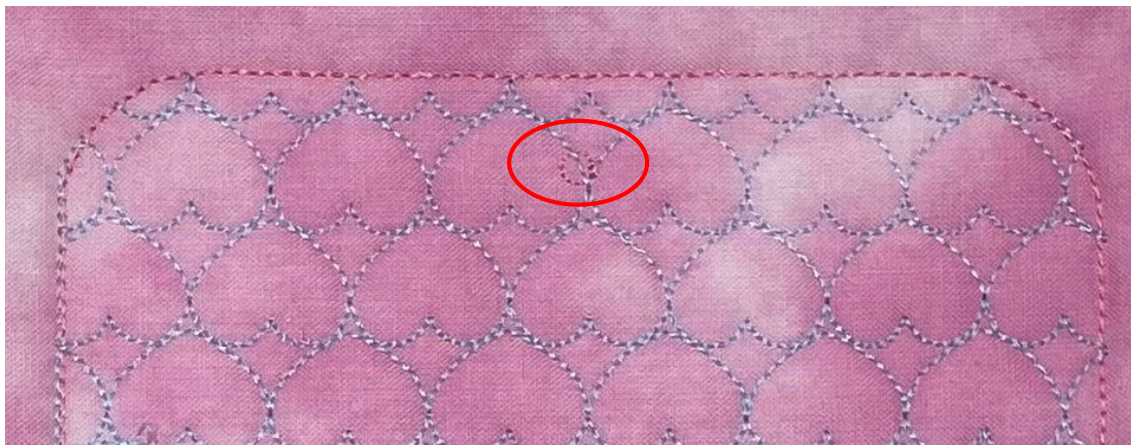

穴に表面からヘッドパーツを、裏面から突パーツを差し込みます。



蓋の深さが決まったら、先ほど付けた凸パーツで跡を付け、きりで穴を開けます。



裏面からヘッドパーツを、表面から凹パーツを差し込みます。



【完成】ハートの響きとキルティングのあたたかさがあなたの小物を守ります

