

フレンチウオークサークルポーチ



【出来上がりサイズ】 直径 約 11cm

【材料】

○ 接着芯	30cm×25cm	2 枚
○ 生地(ファスナー上部)	10cm×15cm	1 枚
○ 生地(ファスナー下部)	20cm×15cm	1 枚
○ 綿サテン生地(表側)	15cm×15cm	2 枚
○ 片面のり付きキルト綿(ファスナー上部)	5cm×15cm	1 枚
○ 片面のり付きキルト綿(ファスナー下部)	10cm×15cm	1 枚
○ 片面のり付きキルト綿(表側)	15cm×15cm	1 枚
○ 樹脂ファスナー(薄手)	20cm	1 本
○ 刺しゅう枠(13×18)		
○ マスキングテープ		



刺しゅうの糸色につきましては、必ずしも刺しゅうデータの指示に合った糸色を使用する必要はありません。ご使用になる生地やお好みに合わせて、自由に糸色をお選びください。

【手順 1】接着芯の接着面を表側にして刺しゅう枠に張る

接着芯がたるまないように張り、しっかりと枠のネジを締めておきます。




【手順 2】ミシンの刺しゅう機に刺しゅう枠をセットし、ファスナー側のデータ(ITH0004A)の 2 色目まで刺しゅうする

	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1	■	900	ブラザー	クロ	クロ
2	■	704	ブラザー	グレー	グレー
3	■	900	ブラザー	クロ	クロ
4	■	704	ブラザー	グレー	グレー
5	■	900	ブラザー	クロ	クロ
6	■	704	ブラザー	グレー	グレー

1・2 色目は布とファスナーを置くためのガイドラインになります。

1・2 色目の刺しゅうが完了しても、接着芯を刺しゅう枠から外さないようにしてください。

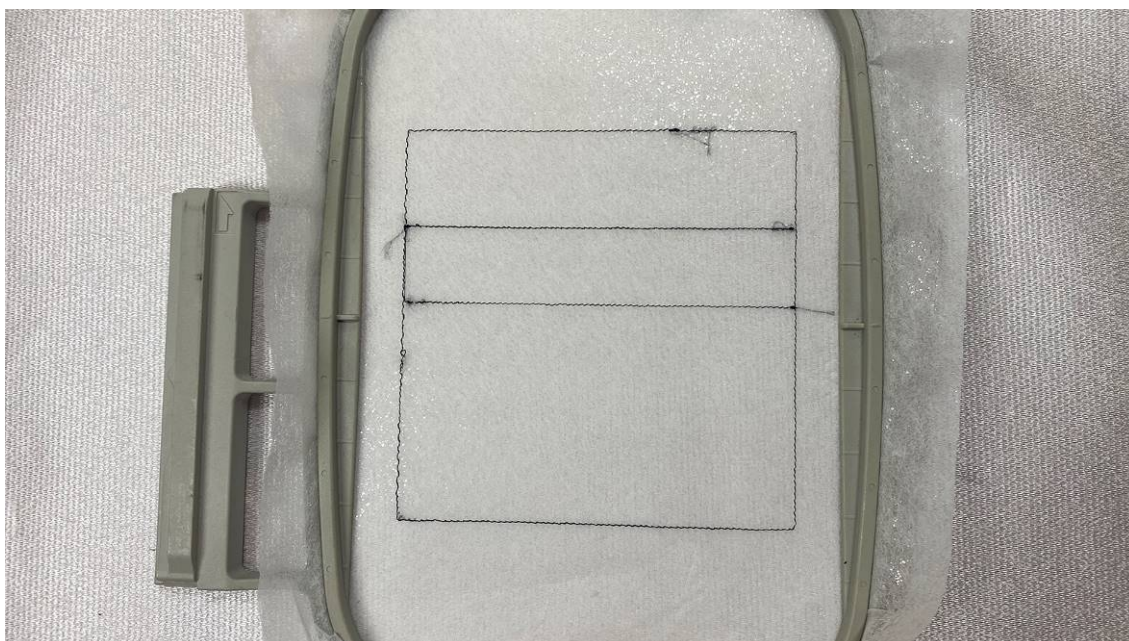

【手順 3】ファスナーを重ね、3 色目を刺しゅうする

ガイドラインの上にファスナーを置き、刺しゅうをしている間にズレないようにマスキングテープで留めます。
この時スライダは刺しゅう範囲の外側かつ向かって左側になるようにします。



	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1	■	900	ブラザー	クロ	クロ
2	■	704	ブラザー	グレー	グレー
3	■	900	ブラザー	クロ	クロ
4	■	704	ブラザー	グレー	グレー
5	■	900	ブラザー	クロ	クロ
6	■	704	ブラザー	グレー	グレー

【手順 4】生地(ファスナー上部/下部)にキルト綿を接着する

生地を半分に折りアイロンをかけ、片面のり付きキルト綿をはさむようにアイロンで接着します。



【手順 5】生地(ファスナー上部/下部)を重ね、4～5色目を刺しゅうする

ガイドラインの上に生地を置き、マスキングテープで留めます。生地の“わ”がファスナー側にくるようにし、ファスナー縫い付け線を少し被せるように生地を置きます。



	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1	■	900	ブラザー	クロ	クロ
2	■	704	ブラザー	グレー	グレー
3	■	900	ブラザー	クロ	クロ
4	■	704	ブラザー	グレー	グレー
5	■	900	ブラザー	クロ	クロ
6	■	704	ブラザー	グレー	グレー

【手順 6】ファスナーのスライダーを移動させ、6 色目を刺しゅうする

マスキングテープを剥がし、スライダーを刺しゅう範囲内に移動させてマスキングテープで留めておきます。



	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1	■	900	ブラザー	クロ	クロ
2	■	704	ブラザー	グレー	グレー
3	■	900	ブラザー	クロ	クロ
4	■	704	ブラザー	グレー	グレー
5	■	900	ブラザー	クロ	クロ
6	■	704	ブラザー	グレー	グレー

【手順 7】刺しゅう枠を外し、接着芯を破り取る













【手順 8】接着芯の接着面を表側にして刺しゅう枠に張る

接着芯がたるまないように張り、しっかりと枠のネジを締めておきます。



【手順 9】ミシンの刺しゅう機に刺しゅう枠をセットし、表側のデータ(ITH0004B)の 1 色目を刺しゅうする

	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1		707	ブラザー	コイグレー	コイグレー
2		900	ブラザー	クロ	クロ
3		017	ブラザー	ミズイロ	ミズイロ
4		001	ブラザー	シロ	シロ
5		704	ブラザー	グレー	グレー
6		323	ブラザー	コゲチャ	コゲチャ
7		800	ブラザー	アカ	アカ
8		166	肌色系	DARK HIGHLIG...	ツチイロ
9		704	ブラザー	グレー	グレー
10		900	ブラザー	クロ	クロ

1 色目は布とファスナーを置くためのガイドラインになります。

1 色目の刺しゅうが完了しても、接着芯を刺しゅう枠から外さないようにしてください。



【手順 10】2 枚の綿サテン生地間にキルト綿を挟むようにしてキルト綿を接着する

生地は外表になるようにします。



【手順 11】生地を重ね、2～8 色目を刺しゅうする

ガイドラインの上に生地を置き、マスキングテープで留めます。











	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1		707	ブラザー	コイグレー	コイグレー
2		900	ブラザー	クロ	クロ
3		017	ブラザー	ミズイロ	ミズイロ
4		001	ブラザー	シロ	シロ
5		704	ブラザー	グレー	グレー
6		323	ブラザー	コゲチャ	コゲチャ
7		800	ブラザー	アカ	アカ
8		166	肌色系	DARK HIGHLIG...	ツチイロ
9		704	ブラザー	グレー	グレー
10		900	ブラザー	クロ	クロ




【手順 12】ファスナー側の生地を重ね、9・10 色目を刺しゅうする

マスキングテープを剥がし、ファスナー側の生地を中表に置いてマスキングテープで留めます。



	色	糸番号	ブランド	糸色名	基本色名
1		707	ブラザー	コイグレー	コイグレー
2		900	ブラザー	クロ	クロ
3		017	ブラザー	ミズイロ	ミズイロ
4		001	ブラザー	シロ	シロ
5		704	ブラザー	グレー	グレー
6		323	ブラザー	コゲチャ	コゲチャ
7		800	ブラザー	アカ	アカ
8		166	肌色系	DARK HIGHLIG...	ツチイロ
9		704	ブラザー	グレー	グレー
10		900	ブラザー	クロ	クロ

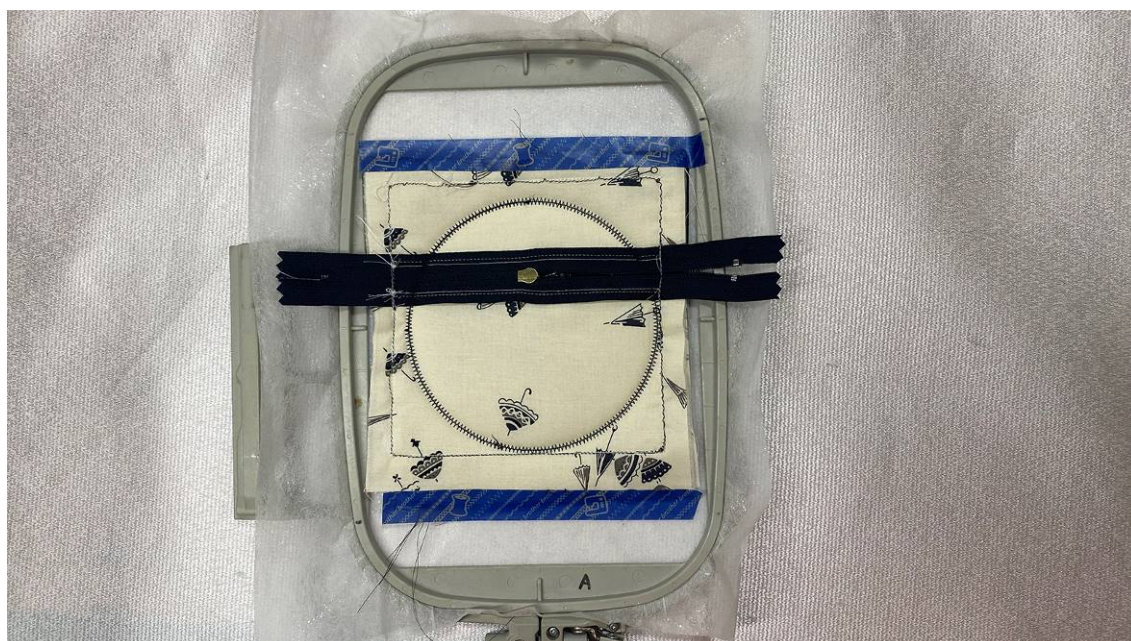

【手順 13】生地を刺しゅう枠から外し、接着芯を破り取る



【手順 14】余分な生地を切り落とす

刺しゅうから約 2mm のところをはさみで切り落とします。



【手順 15】ファスナーからひっくり返し、アイロンで形を整える

【完成】丸いフォルムと洗練されたスタイルのポーチです

